



THERMO-TEC[®]
KLIMAGERÄTE

WÄRMEPUMPEN MIT NATÜRLICHEN KÄLTEMITTELN

 **R290**

 **R744**



PALLADIUM Wärmepumpe

- ▶ Luftgekühlte reversible Wärmepumpe zur Außenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 51 - 164 kW
- ▶ Kühlleistung: 40 - 135 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +70°C
- ▶ minimale Außentemperatur: -20°C
- ▶ ultraleise Ausführung, Schalldruckpegel in 1 m: 53-56 dB(A)
- ▶ Scroll-Verdichter für Kältemittel R290 (Propan)
- ▶ GWP = 3
- ▶ Kältemittel-Leckageüberwachung und spezielle Sicherheitstechnik für R290

 **R290**

palladium




PURPLEi HP Wärmepumpe

- ▶ Luftgekühlte reversible Wärmepumpe zur Außenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 26 – 220 kW
- ▶ Kühlleistung: 22 – 176 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +62°C
- ▶ minimale Außentemperatur: -20°C
- ▶ leise und superleise Ausführung
- ▶ INVERTER-Hubkolben-Verdichter für Kältemittel R290 (Propan)
- ▶ GWP = 3
- ▶ Kältemittel-Leckageüberwachung und spezielle Sicherheitstechnik für R290

 **R290**

purplei hp

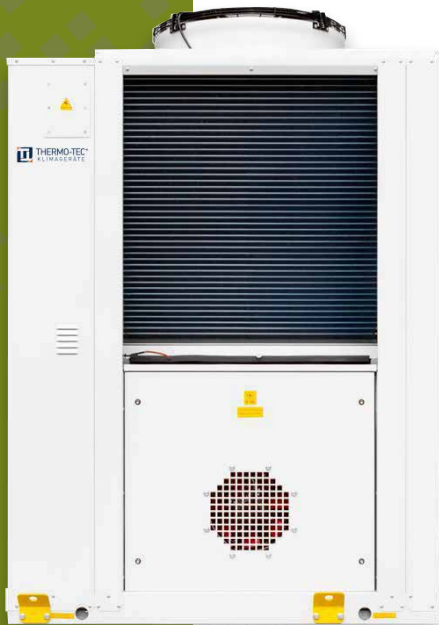

PAS Wärmepumpe

- ▶ Luftgekühlte reversible Wärmepumpe zur Außenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 43 – 335 kW
- ▶ Kühlleistung: 36 – 340 kW
- ▶ max. Wasseraustrittstemperatur: +55°C
- ▶ minimale Außentemperatur: -15°C
- ▶ leise und superleise Ausführung
- ▶ Hubkolben-Verdichter für Kältemittel R290 (Propan)
- ▶ GWP = 3
- ▶ Kältemittel-Leckageüberwachung und spezielle Sicherheitstechnik für R290

 **R290**

pas



STEEL Wärmepumpe

- ▶ Wassergekühlte reversible Wärmepumpe zur Innen- und Außenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 29 – 84 kW
- ▶ Kühlleistung: 25 – 75 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +68°C
- ▶ leise und superleise Ausführung
- ▶ Scroll-Verdichter für Kältemittel R290 (Propan)
- ▶ GWP = 3
- ▶ Kältemittel-Leckageüberwachung und spezielle Sicherheitstechnik für R290

 **R290**

steel



IRON Wärmepumpe

- ▶ Wassergekühlte reversible Wärmepumpe zur Innen- und Außenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 104 – 368 kW
- ▶ Kühlleistung: 95 – 309 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +62,5°C
- ▶ leise und superleise Ausführung
- ▶ Hubkolben-Verdichter für Kältemittel R290 (Propan)
- ▶ GWP = 3
- ▶ Kältemittel-Leckageüberwachung und spezielle Sicherheitstechnik für R290

 **R290**

iron



IRIDIUM Wärmepumpe

- ▶ Luftgekühlte Wärmepumpe zur Außenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 14 – 125 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +90°C
- ▶ minimale Außentemperatur: -20°C
- ▶ Hubkolben-Verdichter für Kältemittel R744 (CO₂)
- ▶ GWP = 1
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ Kältemittel-Leckageüberwachung und spezielle Sicherheitstechnik für R744

 **R744**

iridium



IRIDIUM WW Wärmepumpe

- ▶ Wassergekühlte Wärmepumpe zur Innenaufstellung
- ▶ Heizleistung: 16 – 138 kW
- ▶ maximale Wasseraustrittstemperatur: +90°C
- ▶ Hubkolben-Verdichter für Kältemittel R744 (CO₂)
- ▶ GWP = 1
- ▶ umfangreiches Zubehör
- ▶ Kältemittel-Leckageüberwachung und spezielle Sicherheitstechnik für R744

 **R744**

iridium ww

Hauptsitz Rochlitz
Sternstraße 9 – 11
09306 Rochlitz
Telefon (03737) 44 96-0
E-Mail info@thermo-tec.de

Büro Berlin
Prenzlauer Straße 68
16348 Wandlitz
Telefon (03338) 700241
E-Mail berlin@thermo-tec.de

Vertriebszentrale Dresden
Zum Alten Dessauer 13
01723 Kesselsdorf
Telefon (035204) 3909-0
E-Mail dresden@thermo-tec.de

Büro Weimar
Erfurter Straße 50
99423 Weimar
Telefon (03643) 4 15 00-0
E-Mail weimar@thermo-tec.de



**WIR BEANTWORTEN IHRE
FRAGEN GERN DIREKT UND
UNVERBINDLICH.**

**Kostenlos per Telefon unter:
(0800) EDVKLIMA
(0800) 33 85 54 62**

**oder per Mail an:
angebote@thermo-tec.de**