THERMO-TEC®
KLIMAGERÄTE

# GEBLÄSEKONVEKTOREN

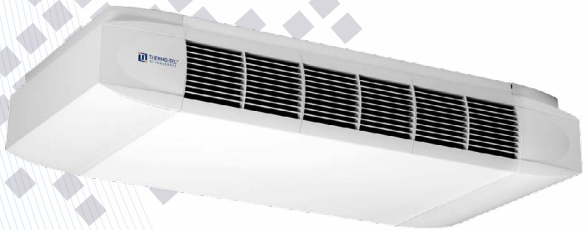

# ZEFIRO

- Gebläsekonvektor
- für Komfort- und Technikanwendung
- für Stand- Wand- oder Unterdeckenmontage
- mit und ohne Gehäuse
- Kühlleistung bis 10,7 kW
- Heizleistung bis 11,7 kW
- Luftvolumenstrom bis 2.211 m³/h
- Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- EC- oder AC-Motor
- umfangreiches elektrisches und hydraulisches Zubehör
- 2-Leiter- oder 4-Leiter-Ausführung

zefiro

# FLAT

- Deckenkassette
- für Komfort- und Technikanwendung
- verschiedene Luftansaug- und Ausblaspanelle mit COANDA-Effekt
- Kühlleistung bis 11,9 kW
- Heizleistung bis 12,3 kW
- Luftvolumenstrom bis 1.915 m³/h
- Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- EC- oder AC-Motor
- umfangreiches elektrisches und hydraulisches Zubehör
- 2-Leiter- oder 4-Leiter-Ausführung

FLAT

# SOFFIO / SOFFIO HP

- Gebläsekonvektor
- für Technikanwendung
- für Unterdecken- oder Zwischendeckenmontage
- externe Pressung bis 70 Pa (SOFFIO) oder 150 Pa (SOFFIO HP)
- Kühlleistung bis 65,2 kW
- Heizleistung bis 54,8 kW
- Luftvolumenstrom bis 8.050 $m^3/h$
- Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- EC- oder AC-Motor
- umfangreiches elektrisches und hydraulisches Zubehör
- 2-Leiter- oder 4-Leiter-Ausführung

soffio / soffio hp

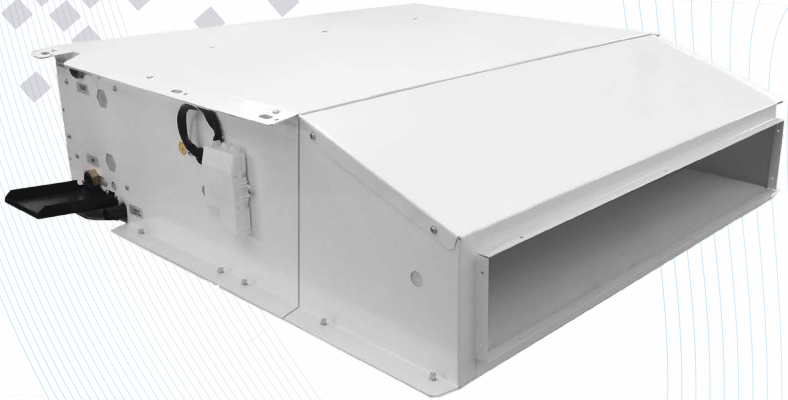

# LNH

- Ultraleiser Gebläsekonvektor
- für Komfort- und Technikanwendung, insbesondere für Hotels oder Büros
- für Zwischendeckenmontage
- Kühlleistung bis 8,7 kW
- Heizleistung bis 8,6 kW
- Luftvolumenstrom bis 1.561 m³/h
- Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- EC- oder AC-Motor
- umfangreiches elektrisches und hydraulisches Zubehör
- 2-Leiter- oder 4-Leiter-Ausführung

lnh

# SHS-B evo

- Ultraleiser Gebläsekonvektor
- Entwickelt für Hotel-Anwendung mit einfacher Montage und Wartung
- für Zwischendeckenmontage
- Kühlleistung bis 6,7 kW
- Heizleistung bis 7,1 kW
- Luftvolumenstrom bis 1.206 m³/h
- Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- EC- oder AC-Motor
- umfangreiches elektrisches und hydraulisches Zubehör
- 2-Leiter- oder 4-Leiter-Ausführung

shs-b evo

# HWN WALL

- Wandgerät
- für Komfortanwendung
- Kühlleistung bis 3,8 kW
- Heizleistung bis 4,1 kW
- Luftvolumenstrom bis 788 m³/h
- Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- EC -Motor
- 2-Leiter-Ausführung

hwn wall

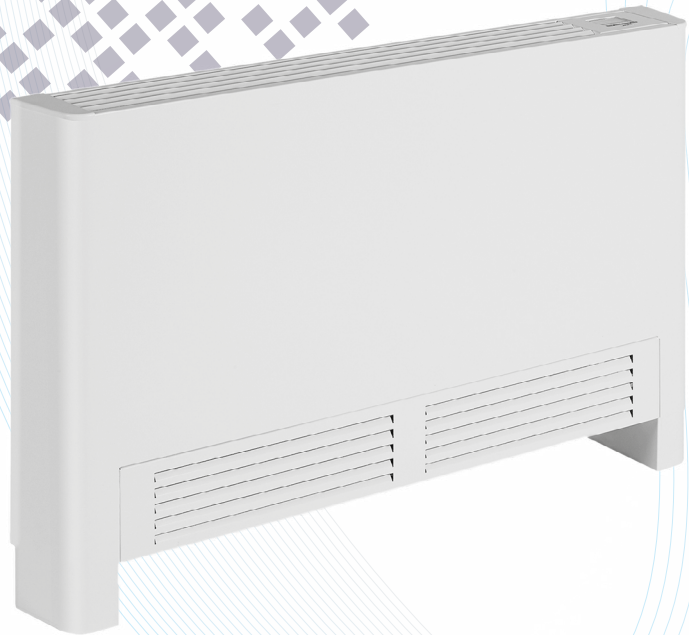

# AER SLIM

- Ultraflacher Gebläsekonvektor
- für Komfort- und Technikanwendung
- für Stand- Wand- oder Unterdeckenmontage
- mit und ohne Gehäuse
- Kühlleistung bis 3,3 kW
- Heizleistung bis 3,3 kW
- Luftvolumenstrom bis 600 m³/h
- Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- EC -Motor
- 2-Leiter-Ausführung

aerslim

# FLAT HYG

- Deckenkassette gemäß VDI 6022
- geeignet für den Einbau in der Zwischendecke
- Kondensatablauf ohne Kondensatpumpe gemäß VDI 6022
- hygienische Ausblasblende mit zugfreien Coanda-Effekt
- Luftfilterung bis Filterklasse ePM 2,5 65% (F7) oder in ISO COARSE 40 % (G2) mit antibakterieller und schimmelpilz-resistenter Beschichtung

VDI 6022

flat hyg

# SOFFIO HYG Sekundärluftkühlgerät

- Sekundärluftkühlgerät gemäß VDI 6022, DIN 1946-4 und DIN 3803
- für personenbesetzte Räume der Raumluftklasse II, wie Räume in Krankenhäusern, Pflegeheime, Arztpraxen usw. geeignet
- zweistufiges Filterkonzept (ePM 1 55% und ePM 1 85%), optional mit Filterung HEPA H13
- Kondensatwanne mit thermischer Desinfektion
- alle Einbaukomponeten demontierbar und reinigbar
- sehr leise Geräte

DIN 1946-4 | VDI 3803 | VDI 6022

soffio hyg

**Hauptsitz Rochlitz**
Sternstraße 9 – 11
09306 Rochlitz
Telefon (0 37 37) 44 96 - 0
E-Mail info@thermo-tec.de

**Vertriebszentrale Dresden**
Zum Alten Dessauer 13
01723 Kesselsdorf
Telefon (03 52 04) 39 09 - 0
E-Mail dresden@thermo-tec.de

**Büro Berlin**
Prenzlauer Straße 68
16348 Wandlitz
Telefon (0 33 38) 70 02 41
E-Mail berlin@thermo-tec.de

**Büro Weimar**
Erfurter Straße 50
99423 Weimar
Telefon (0 36 43) 4 15 00 - 0
E-Mail weimar@thermo-tec.de

WIR BEANTWORTEN IHRE FRAGEN GERN DIREKT UND UNVERBINDLICH.

Per Telefon oder per Mail an:
angebote@thermo-tec.de

THERMO-TEC®
KLIMAGERÄTE

Stand: Flyer_Gebläsekonvektoren_(2024_rev0)