



**THERMO-TEC®**  
KLIMAGERÄTE

# **GEBLÄSEKONVEKTOREN**

# ZEFIRO



- ▶ Gebläsekonvektor
- ▶ für Komfort- und Technikanwendung
- ▶ für Stand- Wand- oder Unterdeckenmontage
- ▶ mit und ohne Gehäuse
- ▶ Kühlleistung bis 10,7 kW
- ▶ Heizleistung bis 11,7 kW
- ▶ Luftvolumenstrom bis 2.211 m<sup>3</sup>/h
- ▶ Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- ▶ EC- oder AC-Motor
- ▶ umfangreiches elektrisches und hydraulisches Zubehör
- ▶ 2-Leiter- oder 4-Leiter-Ausführung


zefiro



## FLAT

- ▶ Deckenkassette
- ▶ für Komfort- und Technikanwendung
- ▶ verschiedene Luftansaug- und Ausblaspennelle mit COANDA-Effekt
- ▶ Kühlleistung bis 11,9 kW
- ▶ Heizleistung bis 12,3 kW
- ▶ Luftvolumenstrom bis 1.915 m<sup>3</sup>/h
- ▶ Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- ▶ EC- oder AC-Motor
- ▶ umfangreiches elektrisches und hydraulisches Zubehör
- ▶ 2-Leiter- oder 4-Leiter-Ausführung

flat

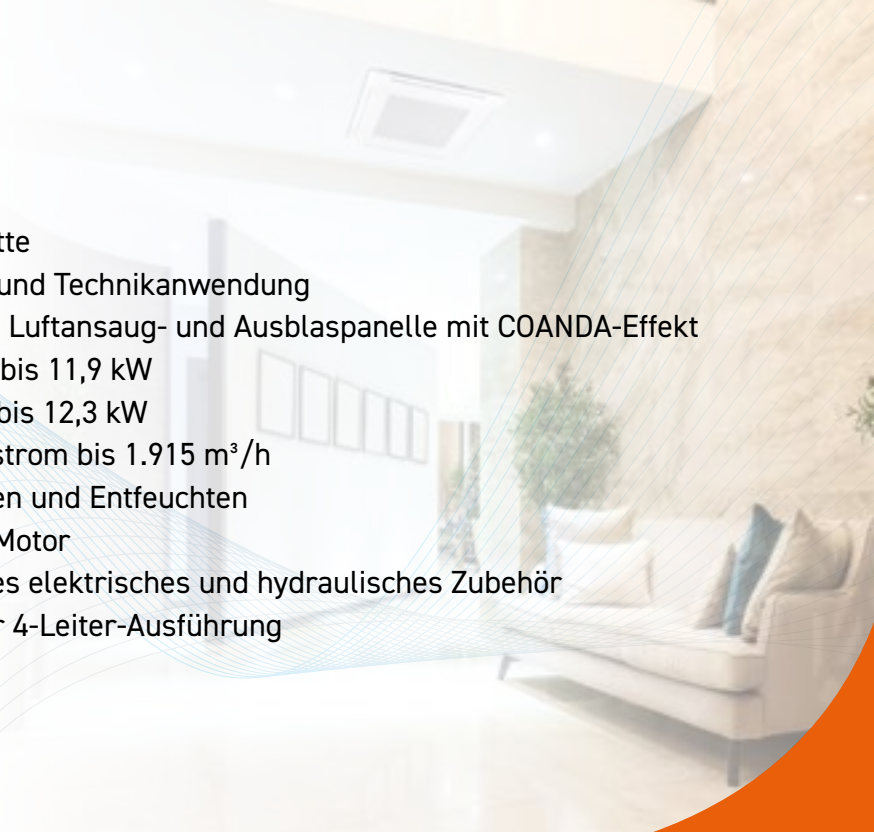

# SOFFIO / SOFFIO HP



- ▶ Gebläsekonvektor
- ▶ für Technikanwendung
- ▶ für Unterdecken- oder Zwischendeckenmontage
- ▶ externe Pressung bis 70 Pa (SOFFIO) oder 150 Pa (SOFFIO HP)
- ▶ Kühlleistung bis 65,2 kW
- ▶ Heizleistung bis 54,8 kW
- ▶ Luftvolumenstrom bis 8.050 m<sup>3</sup>/h
- ▶ Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- ▶ EC- oder AC-Motor
- ▶ umfangreiches elektrisches und hydraulisches Zubehör
- ▶ 2-Leiter- oder 4-Leiter-Ausführung

soffio / soffio hp

# LNH



- ▶ Ultraleiser Gebläsekonvektor
- ▶ für Komfort- und Technikanwendung, insbesondere für Hotels oder Büros
- ▶ für Zwischendeckenmontage
- ▶ Kühlleistung bis 8,7 kW
- ▶ Heizleistung bis 8,6 kW
- ▶ Luftvolumenstrom bis 1.561 m<sup>3</sup>/h
- ▶ Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- ▶ EC- oder AC-Motor
- ▶ umfangreiches elektrisches und hydraulisches Zubehör
- ▶ 2-Leiter- oder 4-Leiter-Ausführung

lnh

## SHS-B evo



- ▶ Ultraleiser Gebläsekonvektor
- ▶ Entwickelt für Hotel-Anwendung mit einfacher Montage und Wartung
- ▶ für Zwischendeckenmontage
- ▶ Kühlleistung bis 6,7 kW
- ▶ Heizleistung bis 7,1 kW
- ▶ Luftvolumenstrom bis 1.206 m<sup>3</sup>/h
- ▶ Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- ▶ EC- oder AC-Motor
- ▶ umfangreiches elektrisches und hydraulisches Zubehör
- ▶ 2-Leiter- oder 4-Leiter-Ausführung

shs-b evo

# HWN WALL

- ▶ Wandgerät
- ▶ für Komfortanwendung
- ▶ Kühlleistung bis 3,8 kW
- ▶ Heizleistung bis 4,1 kW
- ▶ Luftvolumenstrom bis 788 m<sup>3</sup>/h
- ▶ Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- ▶ EC -Motor
- ▶ 2-Leiter-Ausführung

hwn wall



# AER SLIM

- ▶ Ultraflacher Gebläsekonvektor
- ▶ für Komfort- und Technikanwendung
- ▶ für Stand- Wand- oder Unterdeckenmontage
- ▶ mit und ohne Gehäuse
- ▶ Kühlleistung bis 3,3 kW
- ▶ Heizleistung bis 3,3 kW
- ▶ Luftvolumenstrom bis 600 m<sup>3</sup>/h
- ▶ Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- ▶ EC -Motor
- ▶ 2-Leiter-Ausführung

**aerSlim**



# FLAT HYG

- ▶ Deckenkassette gemäß VDI 6022
- ▶ für personenbesetzte Räume, wie Räume in Krankenhäusern, Pflegeheime, Arztpraxen usw. geeignet
- ▶ geeignet für den Einbau in der Zwischendecke
- ▶ Kondensatablauf ohne Kondensatpumpe gemäß VDI 6022
- ▶ hygienische Ausblasblende mit zugfreien Coanda-Effekt
- ▶ Luftfilterung bis Filterklasse ePM 2,5 65% (F7)
- ▶ alle Einbaukomponenten demontierbar und reinigbar



flat hyg

# SOFFIO HYG Sekundärluftkühlgerät



- ▶ Sekundärluftkühlgerät gemäß VDI 6022, DIN 1946-4 und DIN 3803
- ▶ für personenbesetzte Räume der Raumluftklasse II, wie Räume in Krankenhäusern, Pflegeheime, Arztpraxen usw. geeignet
- ▶ zweistufiges Filterkonzept (ePM 1 55% und ePM 1 85%), optional mit Filterung HEPA H13
- ▶ Kondensatwanne mit thermischer Desinfektion
- ▶ alle Einbaukomponenten demontierbar und reinigbar
- ▶ sehr leise Geräte



soffio hyg

### Hauptsitz Rochlitz

Sternstraße 9 – 11

09306 Rochlitz

Telefon (03737) 44 96-0

E-Mail [info@thermo-tec.de](mailto:info@thermo-tec.de)

### Vertriebszentrale Dresden

Zum Alten Dessauer 13

01723 Kesselsdorf

Telefon (035204) 39 09-0

E-Mail [dresden@thermo-tec.de](mailto:dresden@thermo-tec.de)

### Büro Berlin

Prenzlauer Straße 68

16348 Wandlitz

Telefon (03338) 700241

E-Mail [berlin@thermo-tec.de](mailto:berlin@thermo-tec.de)

### Büro Weimar

Erfurter Straße 50

99423 Weimar

Telefon (03643) 4 15 00-0

E-Mail [weimar@thermo-tec.de](mailto:weimar@thermo-tec.de)

**WIR BEANTWORTEN IHRE  
FRAGEN GERN DIREKT UND  
UNVERBINDLICH.**

Per Telefon oder per Mail an:  
[angebote@thermo-tec.de](mailto:angebote@thermo-tec.de)



**THERMO-TEC®**  
KLIMAGERÄTE